



NILOS

Руководство по применению TOPGUM TL-T70







TRI-FREE
TRICHLORETHYLEN(E) FREI/FREE



NILOS GmbH & Co. KG
Reisholzstraße 15
40721 Hilden
Тел.: +49 21 03 951 - 0
Факс: +49 21 03 951 - 209
info@nilos.de
www.nilos.de

Требуемые материалы и условные обозначения



Материал	Арт. №	Материал	Арт. №	Материал	Арт. №
	H 1139 SH, 750 г Отвердитель на основе кетона и толуола		H 0257-K TOPGUM TL-T70, банка 1000 г Двухкомпонентный холодный цемент, дихлорметан на основе		H 0050-H Универсальный отвердитель, бутылёк 40 г
	K 0662 Защитные перчатки		K 0658 Защитные очки		K 0626 Кисть

Условные обозначения

	Время работы/ожидания		Перемешать		Добавить отвердитель для активации клея
	Нанести тонким равномерным слоем		Проверить клейкость тыльной стороной ладони		Готово к применению

Руководство по применению TOPGUM TL-T70



Emergency information
Phone: +49 173 5306827

TOPGUM TL-T70

Safety instructions:

P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. **P102:** Keep out of reach of children. **P261:** Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. **P280:** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P273:** Avoid release to the environment. **P302+P352:** IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. **P305+P351+P338:** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P308+P313:** IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. **P391:** Collect spillage. **P405:** Store locked up.

Danger instructions:

H302+H312+H332: Harmful if swallowed, in contact with skin, if inhaled. **H 315:** Skin irritation possible. **H317:** May cause an allergic skin reaction. **H 319:** Provoke strong irritation of eyes. **H336:** Can bring sleepiness and numbness. **H341:** Suspected of causing genetic defects. **H350:** May cause cancer. **H373:** May cause damage to organs (or state all organs affected, if known) through prolonged or repeated exposure. **H412:** Harmful to aquatic life with long lasting effects.



Danger



Primer SH

Safety instructions:

S 16: Keep away from fire. Do not smoke. **S 23:** Do not inhale adhesive gas. **S 29:** Do not dispose into the drainage system. **S 33:** Avoid electrostatic charging.

Danger instructions:

R 11: Inflammable **R 20:** Hazardous to health when inhaled.
R 36/37: Hazardous to eyes and inhalation.



Danger



Xn = harmful
F = inflammable



Poison Control Center Berlin
Phone: +49 30 19240



Danger

Universal hardener

Safety instructions:

P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. **P102:** Keep out of reach of children. **P232:** Protect from moisture. **P270:** Do not eat, drink or smoke when using this product. **P273:** Avoid release to the environment. **P280:** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P284:** Wear respiratory protection. **P305+P351+P338:** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P405:** Store locked up.

Danger instructions:

H302+H312+H332: Harmful if swallowed, contact with skin or by inhalation. **H312+H332:** Harmful in contact with skin or by inhalation. **H319:** Causes serious eye irritation. **H332:** Harmful if inhaled. **H336:** May cause drowsiness or dizziness. **H351:** Suspected of causing cancer. **H372:** Causes damage to organs. **H410:** Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Соблюдайте правила техники безопасности

Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности на бандеролях, этикетках и в листах безопасности, а также правила безопасной эксплуатации.



Листы безопасности направляются по запросу. Кроме того, их можно найти на сайте www.nilos.de в разделе Downloads («Материалы для загрузки»).



Хранение и утилизация материалов

Срок хранения в сухой окружающей среде: 36 месяцев в невскрытом состоянии (см. этикетку). Избегайте значительных перепадов температуры.


При утилизации материалов следуйте указаниям по утилизации в листах безопасности!



Активация




Перемешивайте клей в течение 2 мин.

Тщательно перемешайте клей с отвердителем в течение 2 мин.

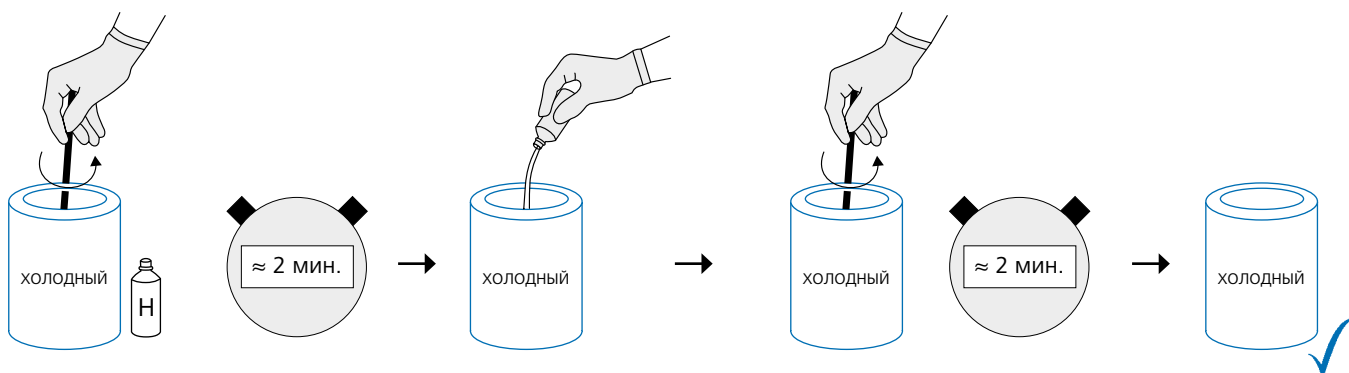





Работа с активированным клеем

Температура применения от -3 до +40 °C. Время применения при комнатной температуре и относительной влажности воздуха ≈ 65 % составляет примерно 3 ч. После этого клей реагирует в емкости, отвердевает и не подлежит дальнейшему использованию.



Нанесение/склеивание

В зависимости от материала необходимо выполнить предварительную обработку склеиваемых поверхностей согласно инструкции и затем нанести клей указанным ниже способом.

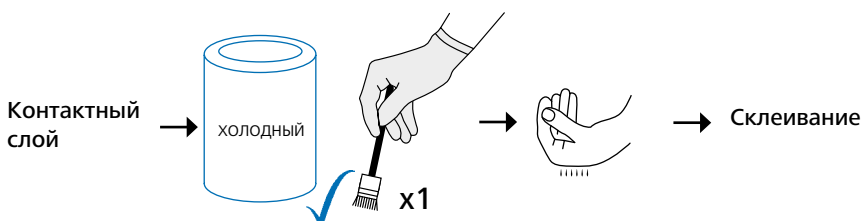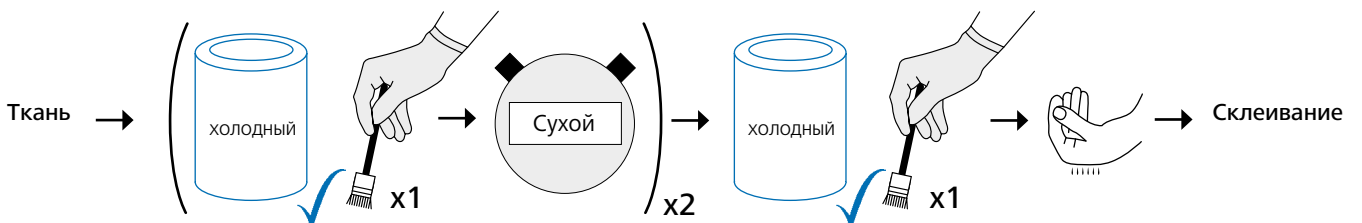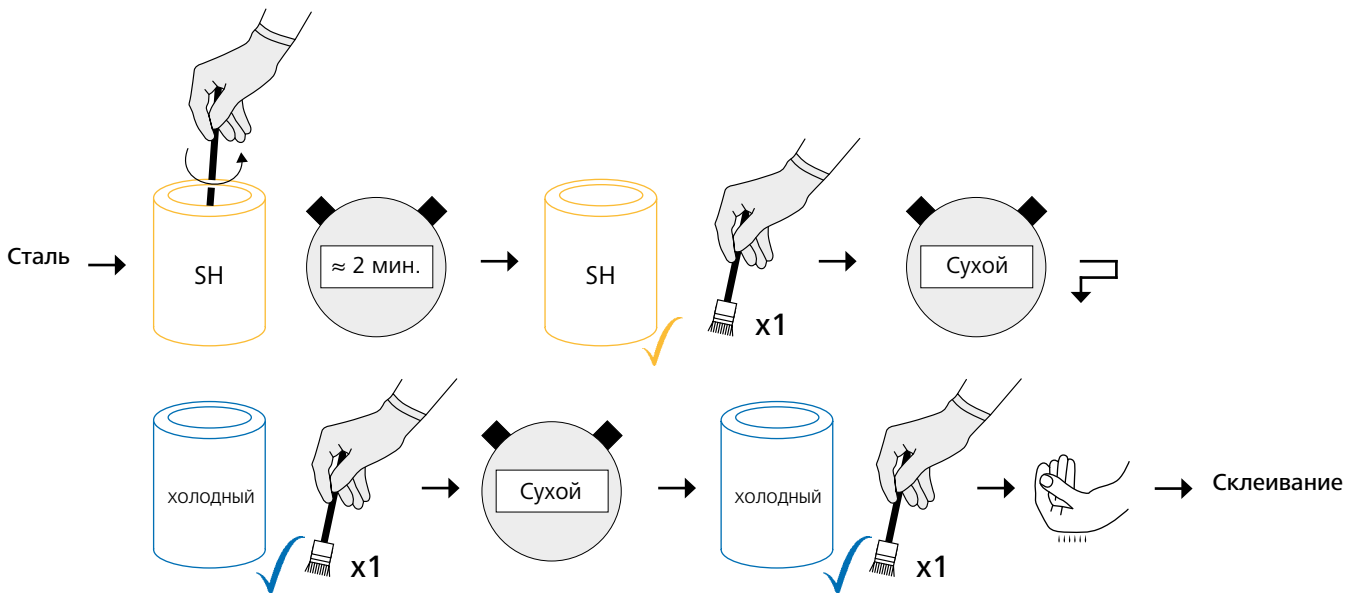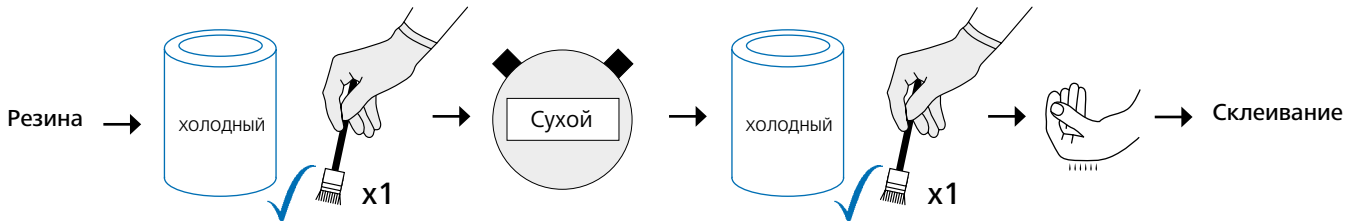



Технические данные отвечают актуальному состоянию. Мы оставляем за собой право внесения прогрессивных изменений в технологию и дизайн. Мы не несем ответственности за возможные опечатки или ошибки и надеемся на ваше понимание. Перепечатка, в том числе выборочная, без нашего прямого разрешения запрещена.

NAA-TL-T70TF_RU

С выходом этого документа все предыдущие руководства по применению считаются недействительными.

NILOS GmbH & Co. KG
Reisholzstraße 15
40721 Hilden
Тел.: +49 21 03 951 - 0
Факс: +49 21 03 951 - 209
info@nilos.de
www.nilos.de